

Фитосветильник светодиодный 60 Вт для зелени и рассады

Артикул: SN-AL03-1200-60-G-01-S

Описание

Фитосветильник 60 Вт – яркий, мощный, светодиодный светильник для ускорения роста рассады и выращивания зелени в домашних условиях. Специально подобранные фитосветодиоды высокого класса с уникальным спектральным составом света. Большая мощность светильника, обеспечивает необходимое количество света, получаемого растением в течении дня и гарантирует оптимальную скорость фотосинтеза, а значит быстрый рост и хорошую прибавку массы зелени.

Корпус светильника выполнен из стали, окрашен порошковой краской серого цвета. Два светодиодных модуля по 87 диодов закрыты прозрачным монолитным поликарбонатом с светорассеивающей добавкой. Надежный источник питания со шнуром длиной 2 метра и вилкой питания. Крепление позволяет разместить светильник на подвесах в любом удобном месте.

Светодиоды: 144 шт. - SAMSUNG LM281B+ RG, 5000K
 30 шт. - OSRAM GH JTLPS1.24-K5L2-1-1 (660 nm)



Область применения

Фитосветильник 60 Вт со спектром для рассады и зелени подходит как для любителей здорового питания, при проращивания разнообразных побегов, семян, микрозелени, пряных трав, салатов и пр., так и для садоводов, с целью ускоренного выращивания рассады овощных и др. садовых культур.

Специально подобранный спектр света идеально стимулирует рост зеленой массы растений, при этом оставаясь комфортным для глаз человека и домашних животных.

Особенности

- Источник света – два светодиодных модуля 87 LED на алюминиевой плате;
- Белое свечение, комфортный свет для человека и домашних животных;
- Равномерное распределение света, исключая засвечивание;
- Восполняет дефицит солнечного света;
- Обеспечивает оптимальные условия для всех видов растений;
- Не требует систем охлаждения, температура корпуса при комнатной температуре не более 50°C;
- Степень защиты IP54;
- Встроенный драйвер, кабель питания 2,0 метра.

Технические характеристики

Спектр	Количество светодиодов	Напряжение, В	Ток, mA	Мощность, Вт
Для рассады и зелени	174	78,9	700	60 (±10%)
	Плотность эффективного освещения PPF 202,4 мкмоль/м ² с (получена на расстоянии 300 мм от светильника до датчика спектрометра).			


Напряжение питания, В	85-285
Частота сети, Гц	50/60
Коэффициент мощности	0,95
Пульсации светового потока	менее 2%
Класс электробезопасности	II
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ3
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Срок службы не менее, часов	50 000
Гарантийный срок, мес.	36
Способ крепления	на подвесы
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	1204x92x65
Вес, г	2200

Светильники изготавливаются по ТУ 27.40.39-001-03133517-2019


Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств

СПЕКТР ДЛЯ РАССАДЫ И ЗЕЛЕНИ

Специально подобранный спектр для рассады и зелени на основе светодиодов с высоким фотосинтетическим активным излучением (ФАР>80), достигающим пика в синей области спектра (440-460 нм), идеально стимулирует рост, обеспечивает необходимое количество света, получаемого растением в течении дня, и гарантирует оптимальную скорость фотосинтеза, а значит быстрый рост и хорошую прибавку массы зелени. Наличие зеленого, желтого и инфракрасного спектров света позволяет использовать фитосветильник в качестве основного освещения даже при полном отсутствии солнечного света.

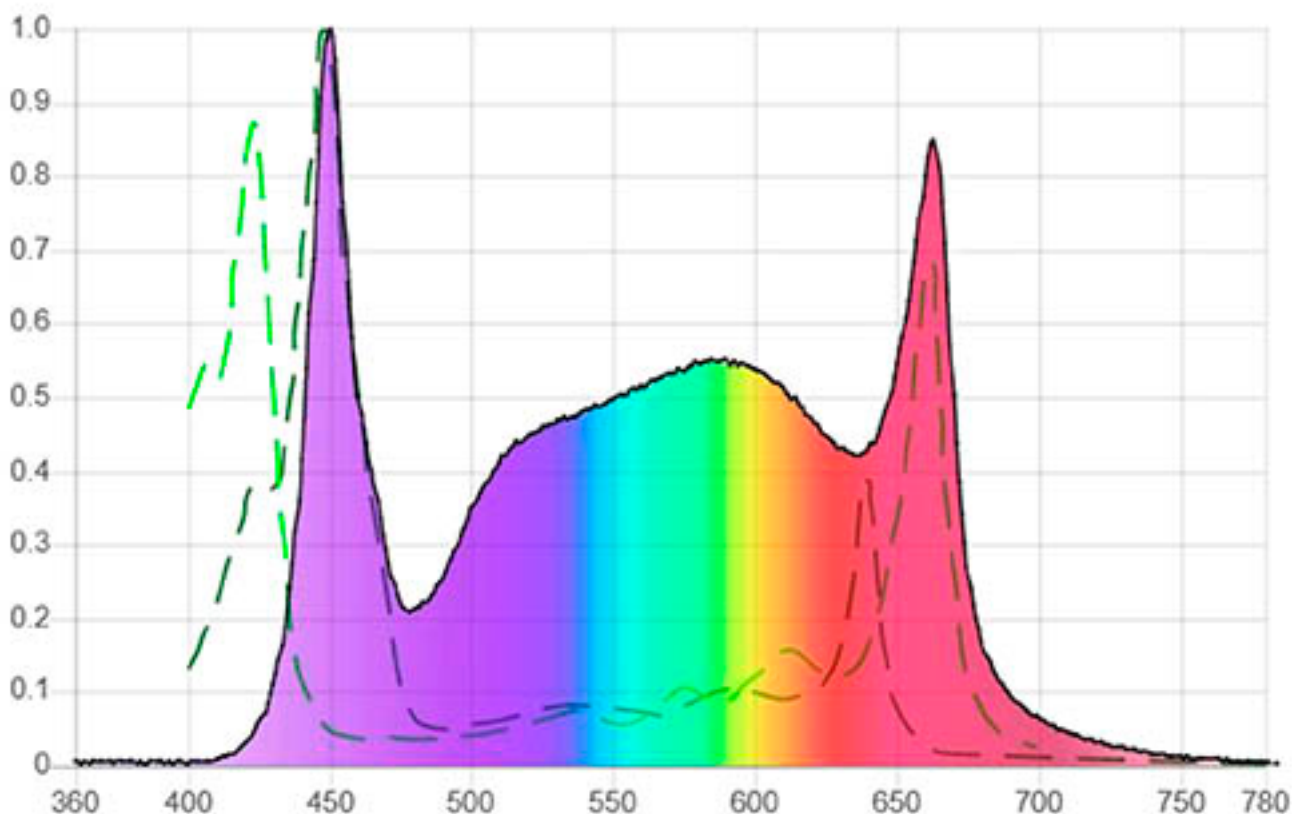

Чертежи и габаритные размеры

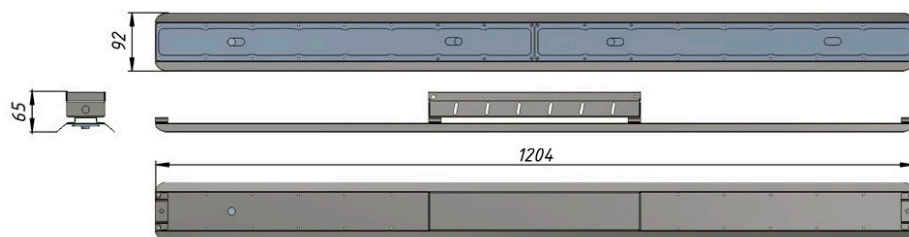

- ⊕ (желто-зеленый провод) - заземление
- L (белый провод) - фаза,
- N (синий провод) - ноль

