




Ваш проводник
в энергоэффективный мир

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Источник питания светодиодный
PSG40-350-IP20E

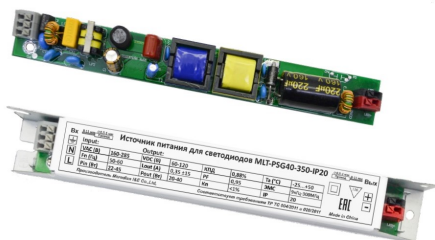

Источник питания светодиодный PSG40-350-IP20E

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1. Источник питания светодиодный (далее источник питания), состоящий из корпуса с двумя защитными планками внутри которого расположена электронная плата блока с разъемами для подключения. Корпус источника питания выполнен из металла. В основании корпуса имеются отверстия для крепления на монтажную поверхность. Подключение источника питания выполняется с помощью двух клеммных зажимов, расположенных с двух сторон корпуса под защитными планками.
- 1.2. Предназначен для питания светодиодов, светодиодных модулей, светильников и других устройств различного назначения, требующих питание стабилизированным током 350 мА от сети переменного напряжения 220 В 50 Гц мощностью до 40 Вт.
- 1.3. Источник питания выполнен в защитном пластиковом корпусе IP20. При работе предполагает пассивное охлаждение за счет естественной конвекции.
- 1.4. Источник питания сконструирован как заменяемая часть для встраивания в светильник или корпус и не предназначен для монтажа вне светильника и т.д. без специальных мер предосторожности.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Технические характеристики указаны в Таблице 1.

Таблица 1.

| | |
|--|-----------|
| Напряжение питания, В | 160-285 |
| Частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Коэффициент мощности (при полной нагрузке) | 0,98 |
| КПД (при полной нагрузке) | > 91 |
| Потребляемый ток, А | 0,180 |
| Выходной ток, мА | 350 +/-5% |
| Диапазон выходного напряжения, В | 70 - 115 |
| Выходная мощность, Вт | 25 - 40 |
| Пульсации выходного тока, % | < 1 |

| | |
|---|----------------|
| Защита от перегрузок, КЗ, перенапряжения, перегрева | да |
| Рабочая температура, °С | -15 ÷ +45 |
| Степень защиты корпуса IP (ГОСТ 14254-96) | IP20 |
| Гальваническая развязка входной и выходной цепей | Есть |
| Напряжение изоляции (ГОСТ Р 52931-2008), В | 2500 |
| Соответствие требованиям электромагнитной совместимости | ТР ТС 020/2011 |
| Соответствие стандартам общих требований безопасности | ТР ТС 004/2011 |
| Габаритные размеры, мм | 178 x 30 x 24 |
| Вес, кг | 0,140 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

- источник питания светодиодный
- паспорт
- упаковка


4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Источник питания по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу II по ГОСТ IEC 61140-2012.
- 4.2. Конструкция источника питания обеспечивает степень защиты IP 20 по ГОСТ 14254-96.
- 4.3. При эксплуатации источников питания следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В».
- 4.4. Установку, подключение и техническое обслуживание источника питания производить при отключенном сетевом напряжении.
- 4.5. Запрещается эксплуатация источника питания в случаях обнаружения каких-либо повреждений корпуса или его выводов.
- 4.6. Соблюдайте полярность подключения нагрузки к источнику питания.
- 4.7. Запрещается подключение к источнику питания нагрузки с параметрами, несоответствующих данным табл. 1. во всем диапазоне рабочих температур.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 5.1. Извлеките изделие из упаковки. Внимательно осмотрите источник питания и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 5.2. Перед подключением источника питания убедитесь, что он отключен от сети.
- 5.3. Закрепите источник питания и нагрузку.
- 5.4. Присоедините к источнику питания нагрузку (например, модуль светодиодный), соблюдая полярность: минус от источника питания (синий или черный провод) к контакту «LED-» модуля, плюс от источника питания (красный провод) к контакту «LED+» модуля. Рекомендуется использовать провод сечением 0,2 – 0,75 мм², в негорючей изоляции, соблюдая цветовую маркировку подключаемых проводов.

Схема подключения:

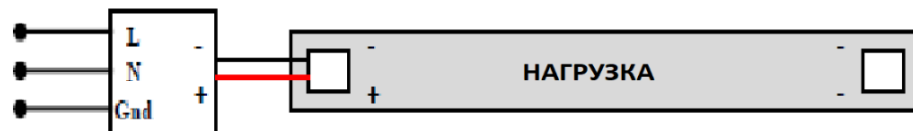

- 5.5. Проверьте правильность произведенного монтажа.
- 5.6. Подключите питание ~ 220 В

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 6.1. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78. При этом транспортирование должно производиться в таре поставщика в контейнерах или закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
- 6.2. Условия хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать ГОСТ 15150-69 для группы 2(С).
- 6.3. Помещение для хранения должно быть чистым, сухим, с внешней средой свободной от кислотных, щелочных и др. агрессивных примесей.

7. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

- 7.1. Изделие не содержит изделий, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы (эксплуатации).

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет со дня изготовления.
- 8.3. Срок службы изделия – 7 лет со дня изготовления.
- 8.4. При наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 9.1. Источник питания светодиодный PSG40-350-IP20E прошёл контрольный осмотр, приемочные испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата приемки _____

Представитель ОТК _____

Штамп ОТК



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока источника питания
PSG40-350-IP20E

№ _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____ 20 ____ г.

Штамп торгующей
организации

Подпись продавца _____