

Светодиодный модуль 21 LED (7P3S) HNNLed

Артикул: SS-L-HN0-7p3s-C1-1400-3.0/6.5



Описание

Светодиодный модуль на алюминиевой плате с 21 светодиодом HNNLed со световым потоком до 1966 Лм, цветовой температурой 3000/6500K, CRI не менее 97. Светодиоды серии K1114/K1115 являются экономичным решением для различных световых проектов с пониженным энергопотреблением при оптимальном световом потоке. За счет увеличенного количества светодиодов, установленных с меньшим шагом, достигается равномерное светораспределение и исключается слепящий эффект.



Область применения

Светодиодные модули 21 LED (7P3S) предназначены для производства высокоэффективных низковольтных светильников европейского стандарта с пониженным энергопотреблением при оптимальном световом потоке, применяемых в освещении офисных, административных, торговых и производственных помещений. Меньшее потребление тока способствует более надежной и стабильной работе, уменьшает силовую и тепловую нагрузку на светильник. Идеально подходят для замены люминесцентных ламп линейных, квадратных и прямоугольных светильников.

Особенности

- Схема модуля: 7 параллельных цепочек по 3 последовательно соединенных светодиода;
- Светодиоды HNNLed серия K1114/K1115*;
- Высокая световая отдача: до 151 Лм/Вт;
- Световой поток светодиодного модуля может достигать 1966 Лм при токе 1400 мА и мощности 13,02 Вт;
- Печатная плата на алюминиевой подложке обеспечивает дополнительный теплоотвод;
- 5 отверстий Ø3,1 мм для крепления в корпусе при сборке светильника;
- Установка заклепок или винтов при сборке офисных светильников только с обратной стороны печатной платы;
- Вид коммутации: самозажимные разъемы (тип WAGO).

* возможна установка светодиодов в корпусе 2835 различных производителей по запросу


Технические характеристики модуля **

Количество светодиодов	Светодиоды	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	CRI	Ток, мА	Напряжение, В	Мощность, Вт
21	HNNLed	3000	1720	133	≥ 97	1400	9,3	13,0
		6500	1966	151				

Угол излучения, °	120
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+85
Срок службы, часов	50 000
Размер печатной платы, мм	550x14x1
Кол-во линеек в мультизаготовке, шт.	12

** Все характеристики приведены для T_j = 25°C согласно спецификации производителя светодиодов, без учета влияния вторичной оптики и источника питания.

Чертеж и габаритные размеры

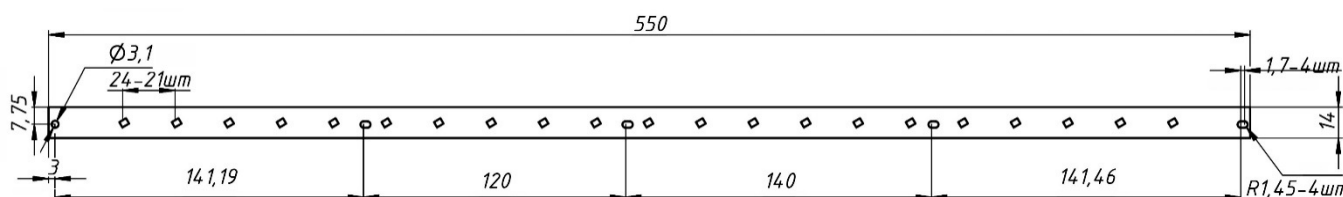

Схемы подключения модулей

Последовательное подключение



Параллельное подключение



svetospectr.ru

