

ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ ОФИС ПРОФИ

«Профи» - серия высококачественных и надежных светильников для использования в тех областях, где важна правильность передачи оттенка окружающих объектов: фото/видео студии, художественные и дизайнерские мастерские, выставочные и торговые пространства и т.д. Изготовлены с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и правил, удовлетворяющий всем требованиям по безопасности и электромагнитной совместимости. Подвесное крепление позволяет разместить светильник в помещениях с высокими потолками.


Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и светодиодов. **Светодиоды с высоким коэффициентом цветопередачи CRI >97** установлены с малым шагом, благодаря чему достигается равномерное светораспределение и исключается слепящий эффект. Степень защиты IP 52 позволяет использовать светильник в условиях повышенной влажности или запыленных помещениях. В качестве источника света используются светодиодные линейные модули на жесткой алюминиевой плате. Светорассеиватель, изготовленный из светотехнического монолитного листового поликарбоната с высокой степенью светопрозрачности (близкой к 90%), обеспечивает комфортное освещение и исключает ослепляющий эффект, не теряет прозрачности, не желтеет со временем.



35 Вт
3 390 Лм



70 Вт
6 780 Лм

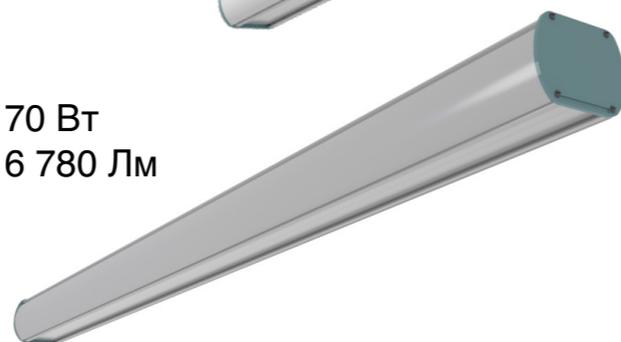

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Подвесной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Высокая степень защиты IP 52;
- Корпус выполнен из алюминия;
- CRI > 97
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- Промышленных объектов;
- Спортивных объектов;
- Торговых залов;
- Съемочных площадок;
- Выставочных зон;
- Арт галерей.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ




Артикул	Потребляемая мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Световая отдача	Рассеиватель	Габаритные размеры
IN-AL03-500-35-3-02-S	35	30	3000 К	2980 лм	86 лм/Вт	Матовый	530x77x55 мм
IN-AL03-1000-70-3-02-S	70	60	3000 К	5960 лм	86 лм/Вт	Матовый	1056x77x55 мм
IN-AL03-500-35-6.5-02-S	35	30	6500 К	3390 лм	98 лм/Вт	Матовый	530x77x55 мм
IN-AL03-1000-70-6.5-02-S	70	60	6500 К	6780 лм	98 лм/Вт	Матовый	1056x77x55 мм

Технические характеристики

Напряжение питания	100 - 260 В
Частота сети	47 - 63 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Пульсации светового потока	менее 2%
Класс электробезопасности	I
Индекс цветопередачи CRI	97
Светодиод	HNHled
Степень защиты	IP 52
Класс светораспределения	П
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температурный диапазон	-20 - +50 °С
Срок службы	50 000 часов
Гарантийный срок	3 года
Вес нетто	0,9кг/1,9кг

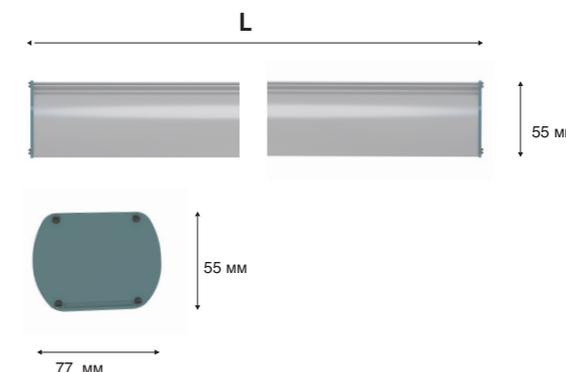

КСС ТИП «Д»



Светорассеиватель, с высокой степенью светопрозрачности (близкой к 90%), исключает ослепляющий эффект, не теряет прозрачности, не желтеет со временем.

