

Офисный светодиодный светильник «Эффектив+» 4x24, 25 Вт


 светодиоды LM281B+

Артикул: OF-ASM02-25-4.0/5.0-08-0

Светильник офисный светодиодный «Эффектив+» - высокоэффективное решение для общего освещения офисных, административных и торговых помещений с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, удовлетворяющее всем требованиям безопасности и электромагнитной совместимости. Копрус изготовлен из листовой стали 0,35 мм, выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и светодиодов. Светорассеиватель из светотехнического монолитного листового полистирола с высокой степенью светопрозрачности, обеспечивает комфортное освещение и исключает ослепляющий эффект, не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.





Область применения

Потолочный светодиодный светильник предназначен для высокоэффективного освещения административно-офисных и торговых помещений, холлов и коридоров, различных функциональных зон. Идеально подходит для встраиваемого монтажа в потолочные системы типа «Армстронг».

Особенности

- Светодиоды SAMSUNG серии LM281B+, лучшее соотношение цена/качество;
- Источник света – 4 светодиодных линейных модуля 24 LED на жесткой алюминиевой плате;
- Модули с увеличенным количеством светодиодов, которые установлены с меньшим шагом, благодаря чему достигается равномерное светораспределение и исключается слепящий эффект;
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Укомплектован встроенным драйвером, без гальванической развязки;
- Простой и быстрый монтаж.



Технические характеристики

Количество светодиодов	Мощность, Вт	CRI	Светодиоды	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт
96	25	80	Samsung LM281B+SE	4000	3231	126
				5000	3277	128
			Samsung LM281B+RG	4000	3332	132
				5000	3377	134
			Samsung LM281B+RJ	4000	3489	136
				5000	3534	138
			Samsung LM281B+RK	4000	3575	142
				5000	3625	144


Рассеиватель	матовый опал
Напряжение питания, В	176 - 300
Частота сети, Гц	50/60
Коэффициент мощности	0,85
Пульсации светового потока	менее 1%
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температурный диапазон, °C	-15...+40
Степень защиты	IP 20
Срок службы, часов	50 000
Гарантийный срок, мес.	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x595x30
Вес, г	800

Светильники изготавливаются по ТУ 27.40.39-001-03133517-2019

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.



Чертежи и габаритные размеры

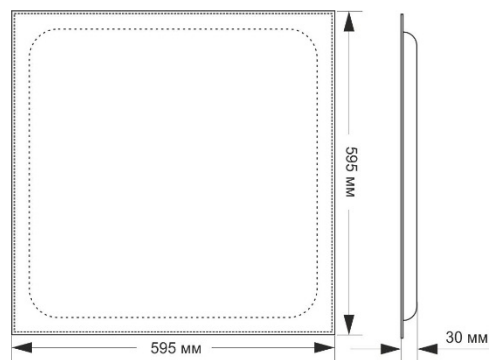

- ⊕ (желто-зеленый провод) - заземление
- L (белый провод) – фаза,
- N (синий провод) – ноль