

## Бестеневой светодиодный светильник

Артикул: OF-ASM02-38

Бестеневой светодиодный светильник с высоким индексом цветопередачи CRI 97 предназначен для освещения помещений с повышенным требованием к качеству света и световому потоку. Позволяет создавать комфортный мягкий свет, не искажая цвета предметов. Абсолютно безопасен для зрения, не вызывает усталости и дискомфорта.

Корпус светильника изготовлен из листовой стали 0,3 мм. Светорассеиватель из светотехнического монолитного листового полистирола. Не желтеет и не тускнеет со временем.



### Область применения

Область применения с показателем CRI 97: фото и видео студии, дизайнерские бюро и реставрационные мастерские, детские комнаты, музеи, выставки и тп..

### Преимущества светильника:


- Высокое качество света. Светильники имеют улучшенные световые показатели и высокий индекс цветопередачи (CRI97) ;
- Экономия. Не требуется обслуживание и замена ламп, низкое энергопотребление и ресурс работы до 60 000 часов;
- Безопасность. Отсутствие мерцания и пульсации, освещаемые поверхности не нагреваются, отсутствует ультрафиолетовое излучение;
- Комфорт. Отсутствует слепящий эффект, освещение рабочей поверхности однородное без затемнений.

### Технические характеристики

Количество светодиодов	Мощность, Вт	CRI	Светодиоды	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт
72 (6x12 led)	38	97	НННLed	4000	3216	85

Рассеиватель	Матовый опал
Напряжение питания, В	150 - 300
Частота сети, Гц	50/60
Коэффициент мощности	0,97
Пульсации светового потока	менее 1%
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температурный диапазон, °С	-15...+40
Степень защиты	IP 20
Срок службы, часов	60 000
Гарантийный срок, мес.	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x595x35
Вес, г	1000

# Чертежи и габаритные размеры

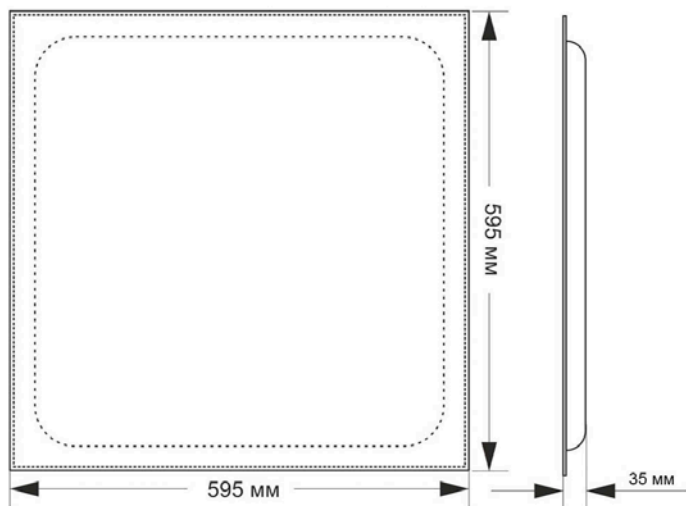

[svetospectr.ru](http://svetospectr.ru)

