

Линзованный светодиодный модуль 8 LED (1P8S) Refond

Артикул: SS-RF1-1p8s-125-4.0

Описание

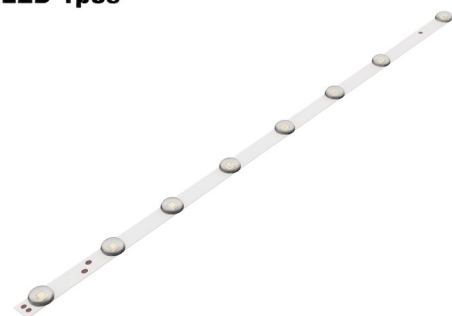
Линзованный светодиодный модуль на алюминиевой плате с 8 светодиодами Refond со световым потоком 1027 Лм, цветовой температурой 4000K, CRI не менее 95.

Область применения

Светодиодные модули 8 LED (1P8S) предназначены для производства бестеневых светильников с улучшенными световыми показателями и индексом цветопередачи CRI95, применяемых для общего освещения офисов, магазинов, торговых и бизнес центров; освещение атриумов и фойе отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, образовательных учреждений; освещение авто- и мотосалонов; создание световых композиций для дизайнерских интерьеров; локальная подсветка обособленных зон.

Особенности

- Линзы с углом рассеивания 170 градусов;
- Схема модуля: 1 параллельная цепочка по 8 последовательно соединенных светодиодов;
- Цветопередача CRI 95;
- Простая установка и подключение для обеспечения простоты конструкции светильника;
- Печатная плата на алюминиевой подложке обеспечивает дополнительный теплоотвод;
- Вид коммутации: Контактные площадки.


REFOND
8 LED 1p8s


CRI
≥ 95

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
100%

Технические характеристики модуля

Количество светодиодов	Ток, mA	Напряжение, В	Мощность, Вт	Индекс цветопередачи, CRI	Цветовая температура ССТ, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт
8	125 (150 max)	48	6	≥ 95	4000	1027	162

- размер печатной платы: 477x10x1 мм
- диапазон рабочих температур: -10...+65°C

- угол излучения диода: 170°
- срок службы: не менее 50 000 часов

**** Все характеристики приведены для Tj = 25°C согласно спецификации производителя светодиодов, без учета влияния источника питания.**

Способы соединения светодиодных модулей:

