

Офисный светодиодный светильник «Стандарт»

4x16, 36 Вт

Артикул: OF-ASM02-36




Офисный светодиодный светильник «Стандарт» - оптимальное решение для общего освещения офисных, административных и торговых помещений с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, удовлетворяющее всем требованиям безопасности и электромагнитной совместимости. Корпус изготовлен из листовой стали 0,35 мм, выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и светодиодов. Светорассеиватель из светотехнического монолитного листового полистирола с высокой степенью светопрозрачности, обеспечивает комфортное освещение и исключает ослепляющий эффект, не теряет прозрачности, не желтеет и не тускнеет со временем.



Область применения

Потолочный светодиодный светильник предназначен для освещения административно-офисных и торговых помещений, холлов и коридоров, различных функциональных зон.

Идеально подходит для встраиваемого монтажа в потолочные системы типа «Армстронг».

Преимущества светильника:


- Светодиоды HNNLed серии K1114/K1115 различных бинов, лучшее соотношение цена/качество;
- Источник света – 4 светодиодных линейных модуля 16 LED на жёсткой алюминиевой плате;
- Укомплектован встроенным драйвером, без гальванической развязки;
- Простой и быстрый монтаж;
- Не требует специальной утилизации.

Технические характеристики

Количество светодиодов	Мощность, Вт	CRI	Светодиоды	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт
64	36	80	HNNLed	4000/5000	3888	108

Рассеиватель	Матовый опал
Напряжение питания, В	176 - 300
Частота сети, Гц	50/60
Коэффициент мощности	0,85
Пульсации светового потока	менее 1%
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температурный диапазон, °С	-15...+40
Степень защиты	IP 20
Срок службы, часов	50 000
Гарантийный срок, мес.	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x595x30
Вес, г	800

Чертежи и габаритные размеры

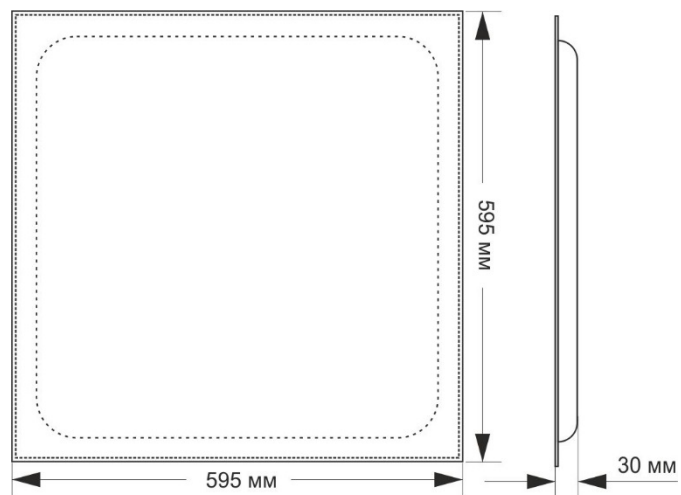

svetospectr.ru

