

Светодиодный модуль 64 LED (2P32S) HHHLed

Артикул: PL-2p32s-HH0.5-4.0/5.0

Описание

Светодиодный модуль на алюминиевой плате с 64 светодиодами HHHLed со световым потоком до 4799 Лм, цветовой температурой 4000/5000К, CRI 80. Светодиоды серии K1114/K1115 являются экономичным решением для различных световых проектов с пониженным энергопотреблением при оптимальном световом потоке - лучшее соотношение цена/качество. Модуль поставляется в комплекте с линзой и силиконовой прокладкой. Линза изготовлена из оптического поликарбоната, с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и высоким температурам. Герметизирующая прокладка укладывается в канавку по периметру линзы, что исключает ее смещение и обеспечивает защиту светодиодов с помощью самонарезающих шурупов без клея и герметика.




КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
100%



Область применения

Универсальный светодиодный модуль 64 LED (2P32S) предназначен для производства светодиодных светильников и прожекторов широкого спектра применения: уличное, промышленное, архитектурное, садово-парковое освещение, освещение торговых и складских помещений, автостоянок и пр.

Особенности

- Модуль специально спроектирован под светодиоды в корпусе типа 2835 и 3030;
- Мощные светодиоды HHHLed серии K1114/K1115*;
- Схема модуля: 2 параллельные цепочки по 32 последовательно соединенных светодиода;
- Высокая световая отдача: до 163 Лм/Вт;
- Световой поток светодиодного модуля может достигать 4799 Лм при токе 350 мА и мощности 29,4 Вт;
- Широкий выбор вторичной оптики: 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°;
- Силиконовый уплотнитель обеспечивает высокую степень герметичности;
- Степень защиты IP 67;
- Печатная плата 1,6 мм на алюминиевой подложке обеспечивает дополнительный теплоотвод;
- 6 отверстий Ø3,5 мм с изолированной зоной вокруг них, для крепления в корпусе при сборке светильника;
- Отверстие Ø7 мм под вывод проводов;
- Вид коммутации: контактные площадки.

* возможна установка светодиодов в корпусе 2835 и 3030 различных производителей по запросу

Технические характеристики модуля **

Количество светодиодов	Светодиоды	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	CRI	Ток, mA	Напряжение, В	Мощность, Вт
64	HHHled	4000	4732	161	≥ 80	350	91,84	29,4
		5000	4799	163				


Угол излучения диода, °	120
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+85
Срок службы, часов	50 000
Размер печатной платы, мм	220x55x1,6
Линза, мм	236x70x7

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию, без воздушного зазора между платой и местом установки. Температура на плате (в точке Tc) не должна превышать 85°C.


** Все характеристики приведены для Tj = 25°C согласно спецификации производителя светодиодов, без учета влияния вторичной оптики и источника питания.

Чертеж и габаритные размеры

Печатная плата

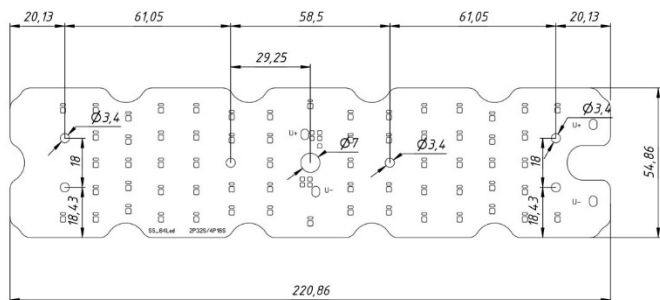


Светодиодная линза

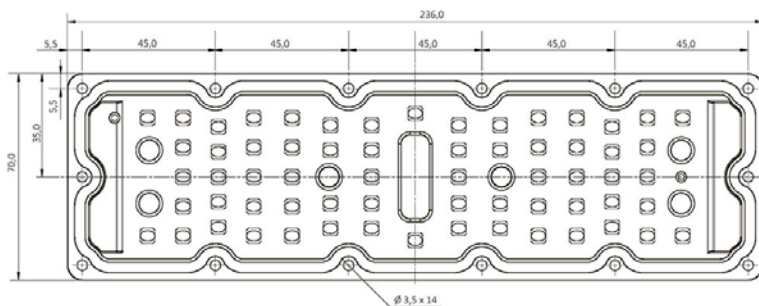


Схемы подключения модулей

В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение.

Последовательное подключение

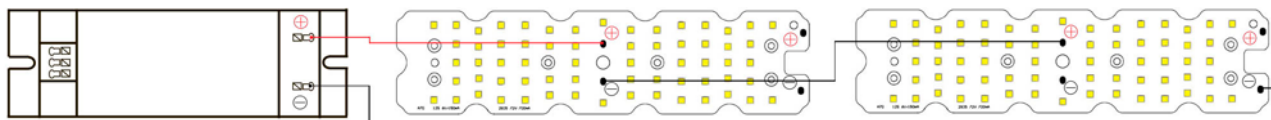

Параллельное подключение

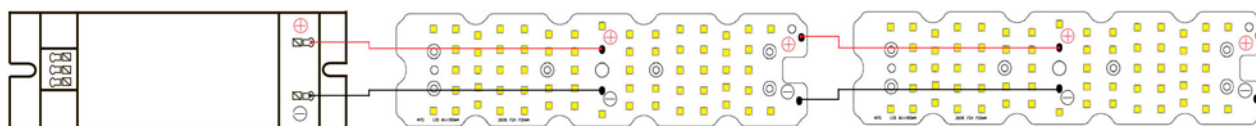

Рекомендуемая оптика

Мы предлагаем универсальное семейство оптики с широким спектром типов распределения светового потока дает возможность изготавливать светильники для уличного и промышленного освещения, для освещения помещений с высокими пролетами на базе одного модуля. Линза изготовлена из светотехнического поликарбоната с высокой степенью светопрозрачности (близкой к 90%), не теряет прозрачности, не желтеет со временем.

Ниже представлены типовые кривые силы света (ККС), которые определяют угол распределения светового потока.

Типовые ККС для промышленного освещения

Типовые ККС для уличного освещения






Концентрированная 30° (тип К)

Глубокая 60° (тип Г)

Глубокая 90° (тип Г)

Полуширокая 150/80° (тип Л)

Полуширокая 80/150° (тип Л)



Оптические характеристики светодиодного модуля с учетом влияния вторичной оптики.

Линза	Индекс цветопередачи, CRI	Цветовая температура ССТ, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт
30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°	80	4000	4192	129
		5000	4248	131

Рекомендации по питанию

Предлагаем использовать совместно с модулем следующие блоки питания.

Модель	Мощность, Вт	Выходной ток, mA	Степень защиты	Корпус
PS40-350-IP20	40	350	IP 20	пластик
PSG40-350-IP20E	40	350	IP 20	металл
PSG42-350DS-IP20	42	350	IP 20	пластик

