

Источник питания PS40-350-IP20D

Разработан в России,
произведен в Китае



Светодиодный источник питания

Модель компактных размеров. Блок без гальванической развязки для систем светодиодного освещения. Великолепное соотношение цены и качества. Стабильно работает при температуре в пределах: -25°C - $+50^{\circ}\text{C}$.

Выходная
мощность



7-40 W

Диапазон
напряжения



20 - 115 Vdc

Номинальный
ток на выходе



0,35 A

Коэффициент
мощности



> 0,9

КПД



> 95 %

Пulsация
выходного тока



< 1%

EMC



0,009-300MHz

Габаритные
размеры



92,7x37x23

Нажимные
клеимы



На входе и
выходе

Степень
защиты




IP20



Применимость

- Офис, производственные помещения;
- Административные, торговые площадки;
- Применим для светодиодных светильников и световых панелей;
- Применим в помещении с низкой влажностью;

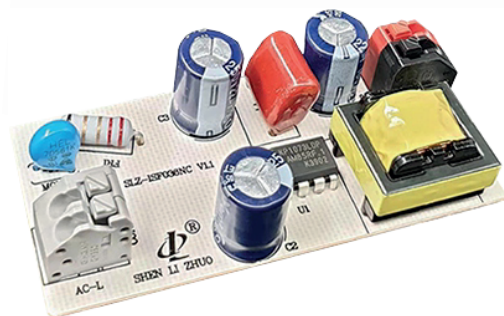

Конструктивные особенности

- Без гальванической развязки;
- Небольшие габаритные размеры;
- КПД (при полной нагрузке) > 95%
- Универсальный AC вход от 176 до 300 VAC
- Нажимные клеммы на входе и выходе;
- Защита от:
 - короткое замыкание;
 - перенапряжение сети;
 - резкое повышение температуры.
- Встроенная функция PFC;
- Класс влагозащитности IP20;
- Воздушное (конвекционное) охлаждение;
- Протестирован в режиме максимальной нагрузки;
- Высокий уровень надежности;
- Изготовлен согласно международным стандартам безопасности освещения;
- Полностью снимаемый корпус;
- 1 год гарантии.

Электрические входные данные

Характеристики	Показатели	Значение
номинальное напряжение	220 - 240	В
диапазон напряжения питания	176-300	В
частота питающей сети	50/60	Гц
коэффициент мощности	0,9	при полной нагр.
КПД	> 95	%, при полной нагр.
потребляемый ток	195	мА
коэффициент нелинейных искажений	> 20	%
устойчивость к пробитию	1200	В

Габариты и вес




Характеристики в корпусе	Показатели	Значение
длина	92,7	мм
ширина	37	мм
высота	23	мм
вес	45	г

Электрические выходные данные

Характеристики	Показатели	Значение
диапазон напряжения на выходе	20-115	В
диапазон выходной мощности	7-40	Вт
номинальный ток на выходе	350	мА
допустимый предел колебаний выходного тока	± 5	%
пульсация выходного тока	< 1	%

Защита

Характеристики	Показатели
короткое замыкание на выходе	да
превышение входного напряжения	да
перегрев	да

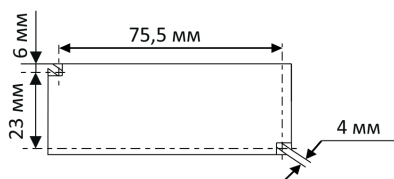

Эксплуатационные стандарты

Характеристики	Показатели	Значение
температурный диапазон окружающей среды	-25...+50	°C
максимальная температура корпуса	+75	°C
диапазон температур хранения	-30...+85	°C
допустимый уровень влажности	5-85	%, неконденсированный
степень защиты	IP 20	
рабочих циклов	> 100'000	
рассчитанный срок службы	50'000	макс. часов
использование	В помещении	

**Источник питания
PS40-350-IP20D**